



Volumio-1.55でTerra-BerryDACを使うための設定方法


VolumioのWebインターフェース画面を開きます。

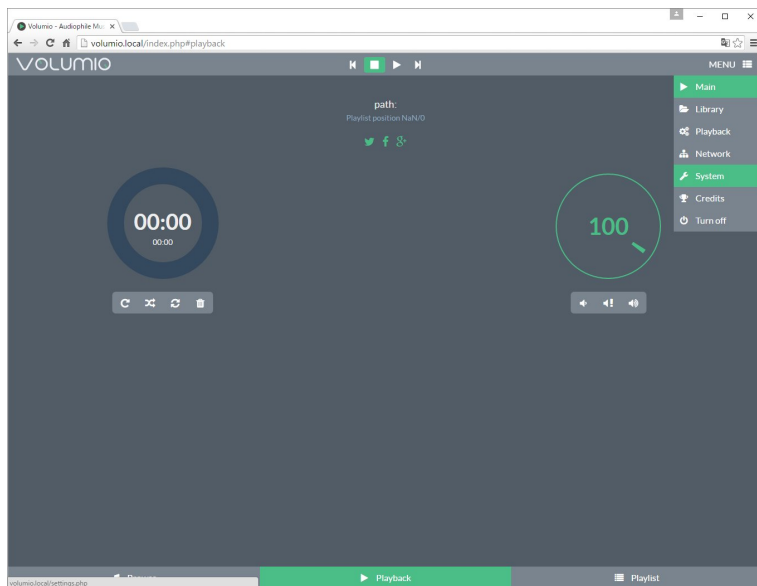


“System”を選択

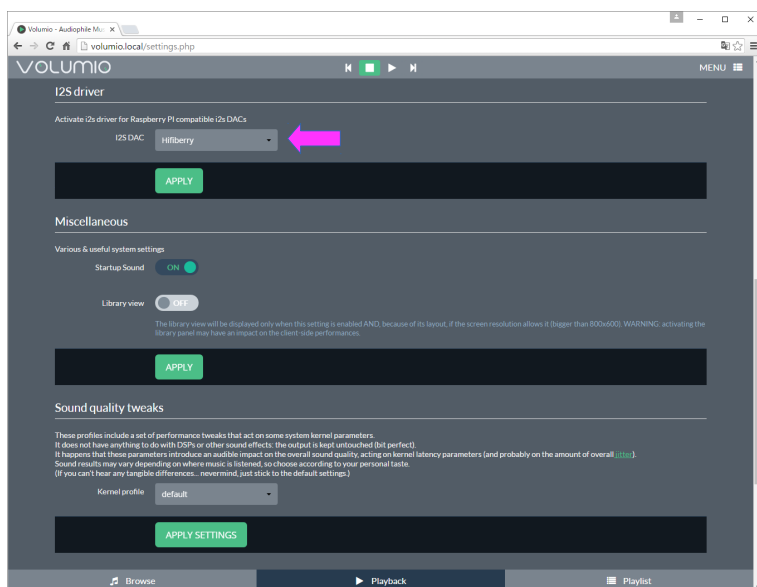

I2S DACは“Hifiberry”を選択して
[APPLY]で確定する。

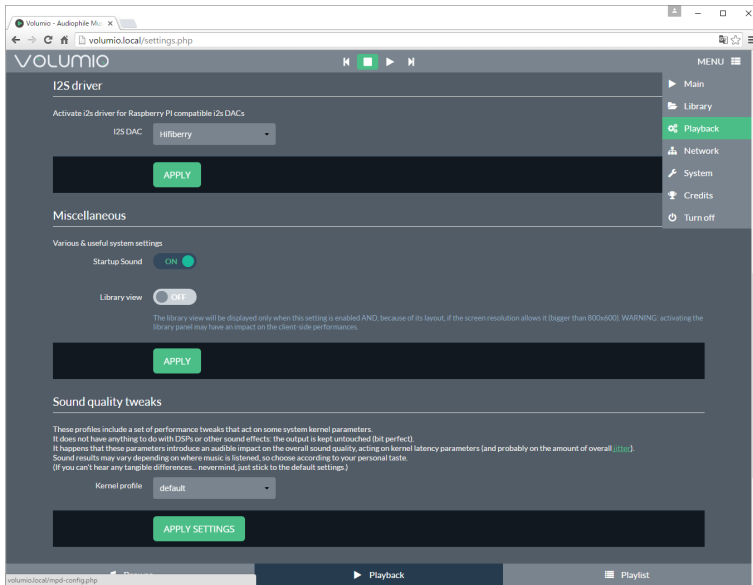

“Playback”を選択

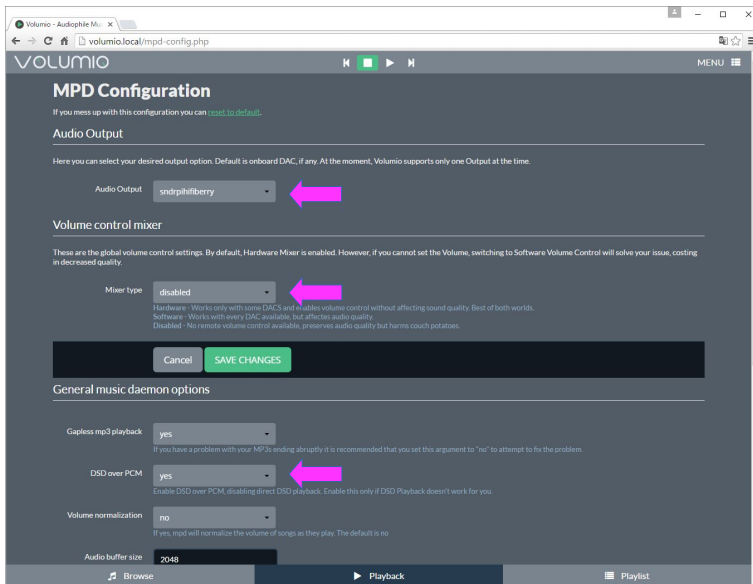

Audio Outputを“sndrpihifiberry”に設定。

Mixer Typeは“disabled”に設定。

DSD over PCMを”yes”に設定。

[SAVE CHANGES]を押して設定を確定

以上の設定が終わったら、RaspberryPiを再起動します。